DESCRIZIONE - *DESCRIPTION* - BESCHREIBUNG

Cariglione in tecnopolimero speciale super-resiliente. **Nuovo sistema brevettato** con movimento a catena. Spine e perno di rotazione in metallo. Aste in acciaio zincato. Completo di adattatore per il centraggio. In funzione del montaggio determina la rotazione destra o sinistra della maniglia.

High impact strength special technopolymer. ***New patented system*** *with chain movement. Steel pins and steel rotation pin. Rods in galvanized steel. Provided with centering adapter. Depending on its mounting the gear box determines the right hand or left hand rotation of the handle.*

Stangenschloss aus speziellem Technopolymer mit hoher Kerbschlagfestigkeit. **Neues patentiertes System** mit Kettengetriebe. Stifte und Gelenkstifte aus Stahl. Stangen aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit einem Ausgleichsstück für die Zentrierung. Gemäß der Montage des Stangenschlosses wird die Drehung links oder rechts des Griffes bestimmt.

DATI TECNICI - *TECHNICAL DATA* - *TECHNISCHE DATEN*

Durata (n° clicli apertura/chiusura) : 20.000 cicli
Temperatura di utilizzo : -20 … +60° C (-4 … +140° F)
Test corrosione : 200 h. in nebbia salina.
Confezione : scatola di cartone da — pz.

Typical life (number of open/close cycles) : 20.000 cycles
Temperature range : -20 … +60° C (-4 … +140° F)
Corrosion test : 200 hours in salt spray
Packing : — pcs. in boxes.

Lebensdauer (Öffnungs– uns Schliessungszyklen) : 20.000 Zyklen
Temperaturbereich : -20 … +60° C (-4 … +140° F)
Korrosiontest : 200 Stunden in Salznebel
Verpackung : — Stk. In Kartons.

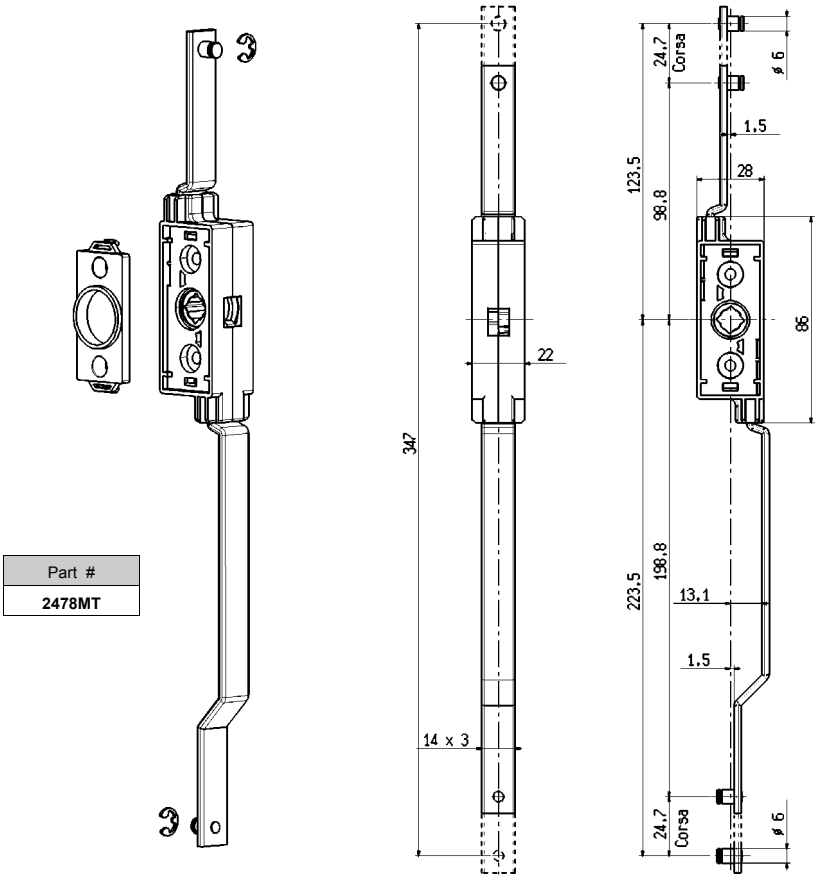

Part #
2478MT

2 R.A. srl - P.zza F. Rossi, 35 - 36011 Arsiero (Vi) Italy - tel. +390445742364 fax +390445712553

Ediz. 2/2002